


寸法図

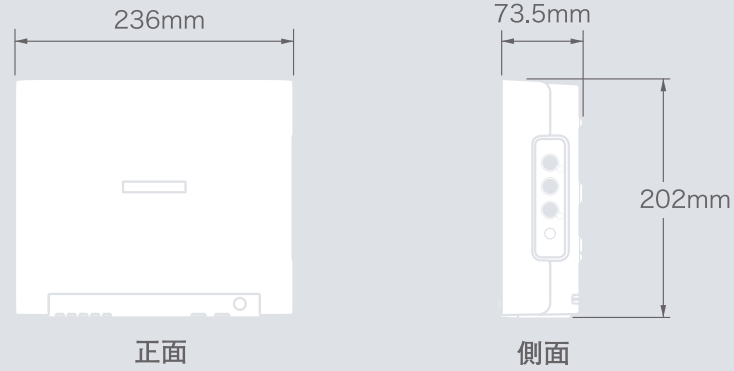

仕様

製品名／型式	エアフィーノ／VS-50SII
電源	AC アダプター
定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC12V
コードの長さ	3m
消費電力（アダプター使用時）	6.0W
本体消費電流	DC12V 400mA
オゾン発生量	通常モード 10/20/30/40/50mg/h (20°C60%RH の5段階切替) 安心モード 5/10/15/20/25mg/h (20°C60%RH の5段階切替)
吹き出し口濃度	1.85ppm
ファン定格風量	0.21m ³ /min
外形寸法	W236×D73.5×H202mm
本体重量	1.3kg
推奨適用広さ	20～100㎡(12～60畳)
使用温湿度範囲	0～40°C(結露のないこと)

※当装置は薬機法における医療器具ではありません。
※上記仕様及び外観は予告なく変更することがあります。

付属品

- ☐ AC アダプタ
- ☐ メンテナンスブラシ
- ☐ スタンド
- ☐ 壁掛け金具
- ☐ 取付用ビス
- ☐ 取扱説明書



高性能オゾナイザとモーションセンサーによる安心機能搭載。シンプル&コンパクト設計でどんな空間にも調和します。

こんな場所におすすめ



保育園

園児室・トイレ・ホール
廊下・教員室



福祉施設・病院

居室・トイレ・ホール
廊下・事務所



オフィス

喫煙室・更衣室・会議室
トイレ

きれいでシアワセ

業務用 室内専用オゾン発生装置

AIR FINO


エアフィーノ VS-50SII



CLEAN



SAFETY



DESIGN

■ 開発・製造元

オーニット株式会社
〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西10-31-2
<http://www.ohnit.co.jp>

ご購入の相談
TEL 0120-17-0210
修理・点検の相談
TEL 0120-15-1103



認定制度とは
日本オゾン協会が
定めた基準を満た
した製造事業者や
製品を認定する
制度です。




※仕様等につきましては予告なく変更する場合があります。
2023.4 現在 Z02-VS50S-651-13



1 除菌・脱臭性能がこんなにすごい！




除菌性能

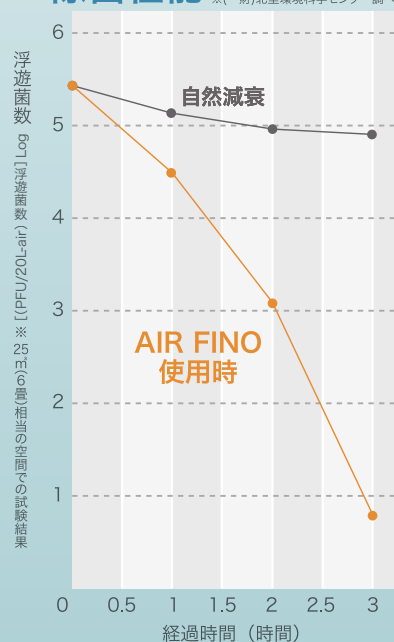


エアフィーノには、空气中に存在する浮遊ウイルスをオゾンの働きにより、抑制する効果があります。さらに、高い除菌力でウイルス・細菌類をしっかりと除去することで、安心して過ごせる空間をご提供いたします。また、オゾンが分子レベルで酸素と無臭成分に分解するので、安全で根本的な脱臭効果を発揮します。

脱臭性能

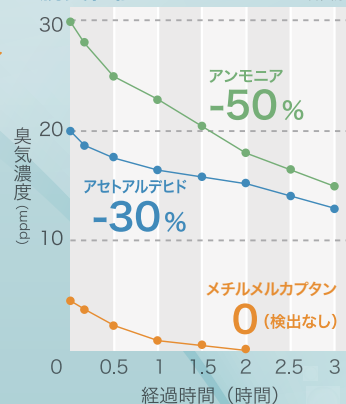

抗アレルギー性能

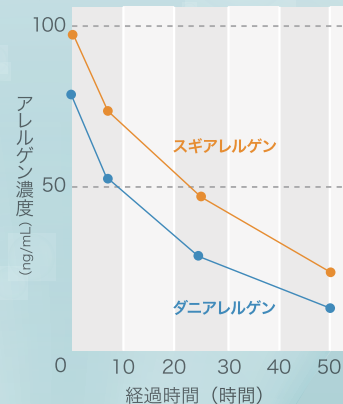

2 信頼性の高い 高性能オゾナイザ搭載

岡山県工業技術センターとで共同開発した「低温プラズマ発生体」を搭載。従来広く使用されていたオゾン発生体の10倍以上の耐久性を持ち、環境に左右されない安定的なオゾンを生じます。



Q. オゾンとは？

オゾンは大気中に自然に存在し、大気を自浄する働き(脱臭・除菌)をしています。オゾン分子(O₃)は、きわめて反応性の高い物質であり、時間とともに安定した酸素(O₂)に戻ろうとする性質を持っており、反応後は残留物を出さない、きわめて安全な物質です。

Q. 危険ではないの？

利用する場所や目的に応じて適切にオゾン濃度を設定すれば、危険性はありません。エアフィーノなら、広さに応じて最適なオゾン発生量の設定ができ、さらにモーションセンサーによって人体を検知し自動で安心モードに切り替えるので、安心してご利用いただけます。

NEW


チャイルドロック機能

側面操作パネルへチャイルドロック機能を追加。小さなお子様のいる空間でも、安心してご利用いただけます。



オゾン発生レベルを5段階切替

広さに応じてオゾンの量を最適に設定します。

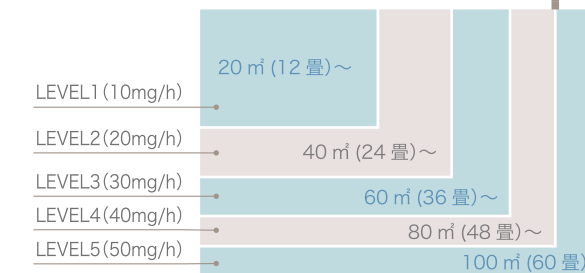

NEW モーションセンサー

人を検知すると自動で安心モードになり、オゾン発生量を通常モードの半分にします。
※検知中は点滅します

3 充実の安心・安全機能

4 壁掛・スタンド / 3色で幅広い選択肢

選べる3つのカラー

お部屋の雰囲気に合わせてお好みの本体カラーをお選びいただけます。



シンプル & コンパクトな形状

インテリア性の高い外観 & スタンドと壁掛けの2way仕様でどんなお部屋にも調和します。



5 らくらく メンテナンス

電源を入れてから約1ヶ月(720時間)を過ぎるとランプが光ってメンテナンスのタイミングをお知らせ。シンプルな構造なのでお手入れも簡単です。

