

# グリーストラップの 悪臭・清掃を軽減!!

## グリーストラップの蓋を開けるのが、 嫌ではありませんか？


画期的な特徴

グリーストラップ改善装置

独自の配管技術(佐賀大学との共同研究成果)により、油脂分の流出を抑え強力なオゾンパワーにより悪臭・油脂分を分解します。

SHASE-S 217 グリース阻集器の阻集性能試験にて適合判定 ※1 (※1 所定のグリーストラップに施工した状態での試験)

配管施工と運転イメージ

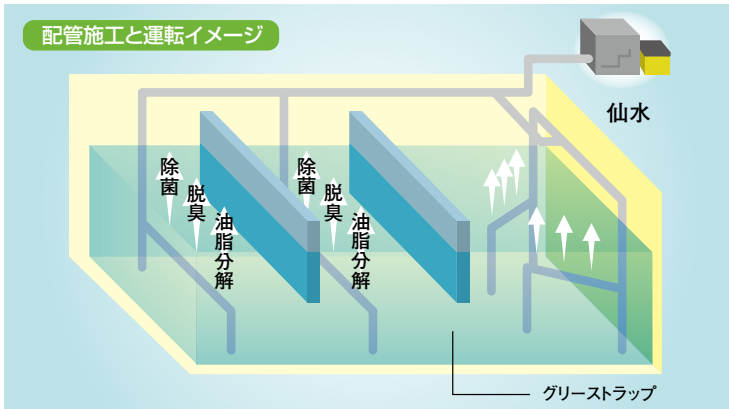

■仙水の効果



■ブロー仕様

ブロー形式	AP-30P	AP-60F
電源電圧	AC100V50/60Hz	
消費電力	22W	35W
外形寸法	W191×D174×H186mm(突起物含まず)	W216×D174×H199mm(突起物含まず)
重量	約3.9kg	約5.8kg
ブロー流量	30L/min	60L/min

※本商品は薬機法における医療用具ではありません。


●オゾン関連商品の使用上のお願い

オゾン関連商品のご使用にあたっては、製品取扱説明書、もしくは販売店の指示に従い、商品の特徴を十分ご理解いただいたうえで正しくお使いください。事故や災害の原因になりますので十分ご注意ください。※改良のため、予告なくデザイン・仕様等を変更する場合があります。

SENSU 仙水  
AS-1000DS



■寸法図

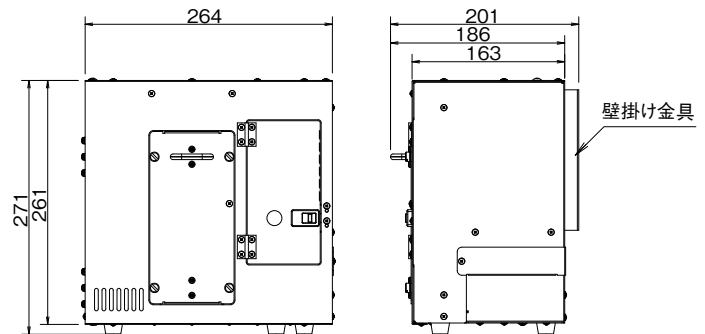

■本体仕様

本体型式	AS-1000DS
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	45W
外形寸法	W264×D186×H271mm(突起部含む)
重量	約5.5kg
原料	一般空気
使用温度範囲	0~40℃(結露のないこと)
オゾン発生量	60/125/250/500/750/1000mg/h(6段階切替)

■開発・製造元

オーニット株式会社

〒709-0802 岡山県赤磐市桜が丘西10-31-2

<https://www.ohnit.co.jp>

ご購入の相談  
TEL 0120-17-0210  
修理・点検の相談  
TEL 0120-15-1103

2022.02 現在 Z02-AS1000DS-651-4